

## COMBIEN VAUT VOTRE POUSSIÈRE ?

### Force et flexibilité

L'aspirateur mobile V30: conçu pour des travaux plus imposants sur une base régulière. Avec l'option "anti-explosion" et les 3 options de bennes, rien n'empêchera votre croissance.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Débit : 700 icfm
- Ratio: 5,03 pi/min
- Surface de filtration: 139 pi<sup>2</sup>
- Nettoyage des filtres par secouage manuel
- Filtres en feutre de polyester
- Pompe tri-lob 30 Hp @ 600V
- Panneau électrique certifié CSA c/a démarreur, inverseur de phase
- Sonde de haut niveau pour arrêt de l'unité
- Valve de sécurité à l'entrée de la pompe
- Filtre Hepa à l'entrée de la pompe
- 50 pi de câble électrique avec embout pour prise de soudeuse 60Amp
- Structure avec prise de fourche pour chariot élévateur pour le levage de la tête de filtration

**OPTION:** Ballons gonflables pour soulever la tête

### DIMENSIONS

LONGUEUR: 87"

LARGEUR: 91"


HAUTEUR: 94"

POIDS: 5800 LBS



## ÉQUIPEMENT ANTI-


Tous les aspirateurs Filtrartech peuvent inclure des dispositifs pour réduire ou gérer le risque d'explosion de poussières explosives. Nous utilisons votre analyse des risques de poussière et votre évaluation des risques pour sélectionner le meilleur dispositif de protection pour votre application. **Tous les équipements et appareils sont conformes aux réglementations NFPA ou ATEX.**

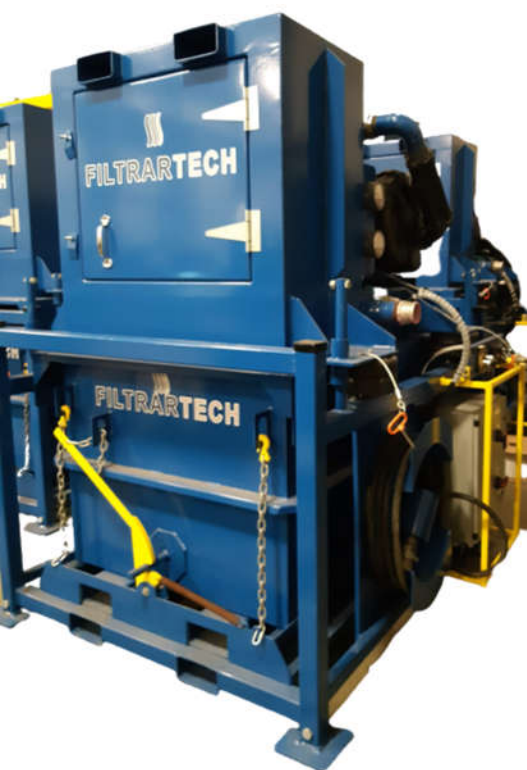


## OPTIONS DE BENNES OU TRÉMIE



Benne auto-basculante  
1,9 yd<sup>3</sup>



Benne fixe  
2.5 yd<sup>3</sup>



Trémie d'ensachage

La conception unique vous permet de choisir entre une benne auto-basculante, une benne fixe ou une trémie d'ensachage sans aucune modification de la machine.

Filtrartech a conçu ses unités pour le marché de l'industrie lourde. La structure en acier lui permet de résister à la manipulation d'un chariot élévateur pendant de nombreuses années.

La filtration est surdimensionnée pour garder le même niveau de performances exceptionnelles pendant longtemps.